


KPC9 ALIMENTATION BUS

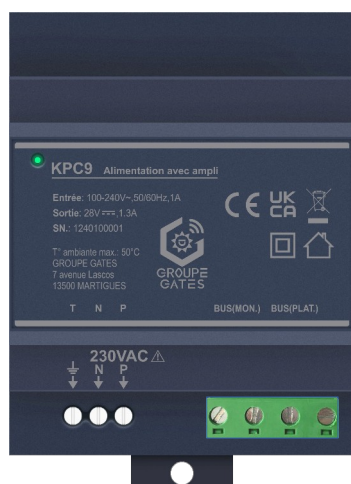

Usage et Fonctionnalités

L'alimentation BUS KPC9 offre une portée étendue jusqu'à 300 mètres entre la platine et le moniteur.

Alimentée en 230VAC, elle fournit une tension BUS nominale régulée de 28VDC.

- Protections contre les court-circuits, les surcharges et surtensions
- Limitation de courant constant, récupération automatique du fonctionnement une fois le défaut supprimé

• **BUS 2DIGI** : Possibilité d'alimenter jusqu'à 12 produits en ajoutant les Platinex extérieures, les Moniteurs intérieurs et les Caméras IP BUS HD.

• **BUS 2EASY** : Possibilité d'alimenter jusqu'à 4 produits en ajoutant les Platinex extérieures et les Moniteurs intérieurs.

• Raccordement au conducteur de protection ("Terre") possible si le réseau est parasité

- Tension Entrée : 100~240VAC
- Courant Entrée : 1A (230VAC)
- Tension Sortie : 28VDC
- Courant Sortie (24V) : 1,3A
- Indice de protection : Classe II

Dimensions

H x L x P : 98 x 70 x 59 mm (largeur = 4 modules)

Normes et conformités

Certification

DEEE

Certification



*Garantie possible jusqu'à 10 ans, voir conditions à la page "Garantie" du site de la marque du kit de vidéophonie



7 avenue Lascos
13500 MARTIGUES
www.2easy-gates.fr

KPC9



3 760001 985306